

Trapez-Profile

Trapezprofile aus FOLASTAL oder feuerverzinktem Flachzeug (Positivlage) für Dach (Negativlage) und Wand (Positivlage).

Verbundwerkstoff, in dem feuerverzinkte Bänder in einem kontinuierlichen Arbeitsgang gereinigt, chemisch vorbehandelt und mit einer organischen Beschichtung versehen werden.

Oberseite:

Verschiedene Beschichtungsstoffe je nach Anforderungen an die Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, z.B.: Polyester, Siliconmodifizierte Systeme, Fluorierte Systeme oder Folien auf Basis PVF.

Rückseite:

Wie Oberseite (keine Folie) oder Rückseitenlack.

Dekoratives Aussehen durch farbige Oberflächen, Kombination mit Profil und Farbe.

Feuerverzinktes Flachzeug entsprechend DIN 17162 / 59232.

- Geringes Eigengewicht bei hoher Belastbarkeit.
- Montagefertige Anlieferung, schnelle, einfache und praktische witterungs-unabhängige Montage.
- In Kombination mit den verschiedenartigsten Dämm- und Isolierstoffen gute Wärmedämmung, Schall- und Lärmisolierung.
- Durch Lieferlänge bis 24 m Vermeidung von Stößen bzw. Überlappungen.
- Ein optimales Bauelement durch ständige Qualitätsüberwachung.

Zubehör:

Auf Anfrage liefern wir Anschluß und Abkantteile jeder Art nach Ihren Angaben bis zu einer Einzellänge von 8 m.

Unsere Trapezprofile werden güteüberwacht und tragen das Gütezeichen für Bauelemente aus Stahlblech.












Oberflächenausführung:

Sendzimir verzinkt und Aluzink. Modifiziertes Polyester 25 µm oder PVF2 25 µm in Standardfarben:

RAL 1015	Hellelfenbein	RAL 6011	Resedagrün	RAL 7032	Kieselgrau	RAL 8016	Mahagonibraun
RAL 3000	Feuerrot	RAL 6013	Schilfgrün	RAL 7035	Lichtgrau	RAL 9001	Cremeweiß
RAL 5007	Brillantblau	RAL 6020	Chromoxidgrün	RAL 8011	Nußbraun	RAL 9002	Grauweiß
RAL 5009	Azurblau	RAL 7005	Mausgrau	RAL 8012	Rotbraun	RAL 9006	Weißaluminium
RAL 5010	Enzianblau	RAL 7016	Anthrazitgrau	RAL 8014	Sepiabraun	RAL 9010	Reinweiß

Standardfarben aus Vorrat; Sonderfarben auf Anfrage.

Zeichnungsmaße in mm			
Dachprofile		Dicke mm	Gewicht kg/m ²
35R/1035		0,63	5,97
		0,75	7,11
		0,88	8,34
		1,00	9,48
		1,13	10,70
		1,25	11,85
40R/915		0,63	6,75
		0,75	8,04
		0,88	9,43
		1,00	10,72
		1,13	12,11
		1,25	13,40
70R/800		0,75	9,20
		0,88	10,72
		1,00	12,27
		1,13	12,11
		1,25	15,34
		85/280	
0,88	9,42		
1,00	10,72		
1,13	12,11		
1,25	13,40		
89R/915			
		0,88	9,43
		1,00	10,72
		1,13	12,11
		1,25	13,40
		100R/825	
0,88	10,47		
1,00	11,90		
1,13	13,45		
1,25	14,88		
101R/800			
		0,88	10,79
		1,00	12,27
		1,13	13,86
		1,25	15,34
		106R/750	
0,88	11,51		
1,00	13,08		
1,13	14,78		
1,25	16,35		
135R/930			
		0,88	11,14
		1,00	12,66
		1,13	14,30
		1,25	15,83

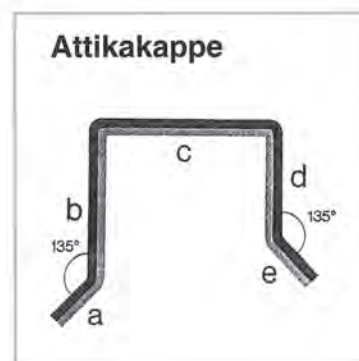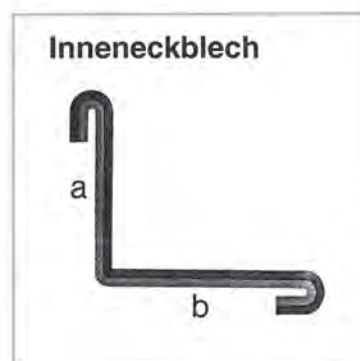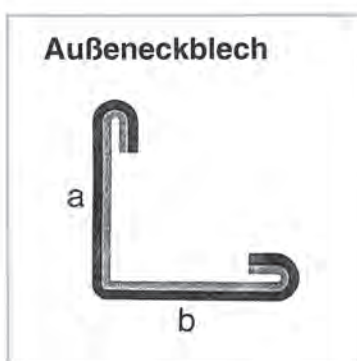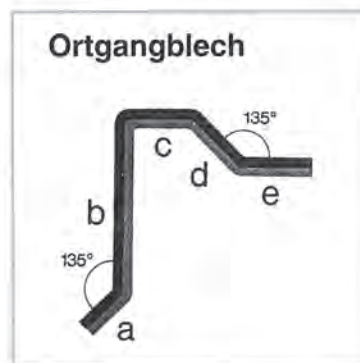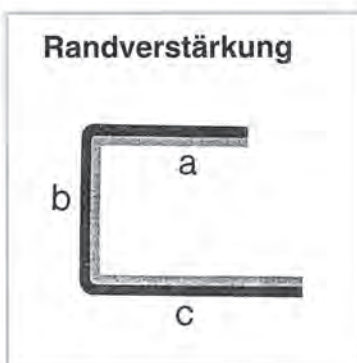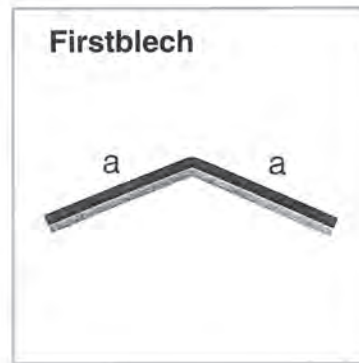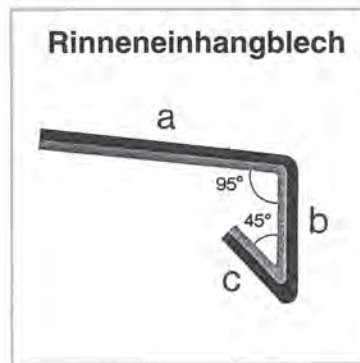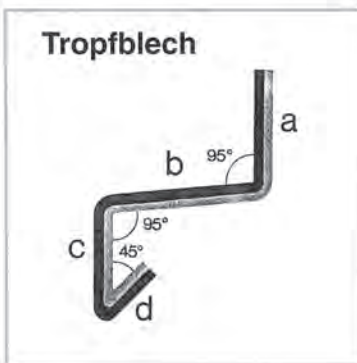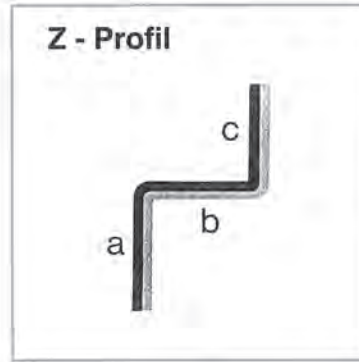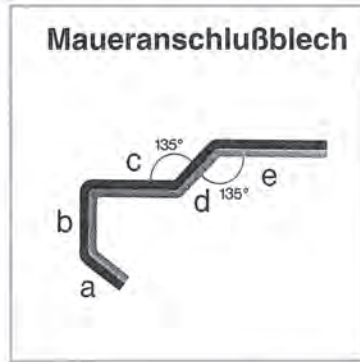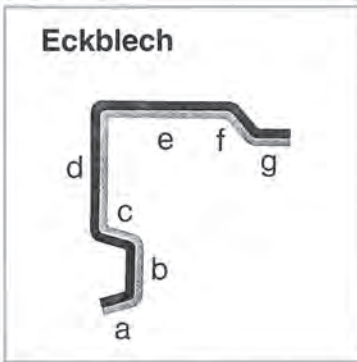

Mindestzuschnitt: 130 mm – Max. Länge: 8000 mm – Blechstärke: 0,75 mm bis 2,00 mm